

# FIBACRYL®

## VULMIDDEL VOOR NIET-STRUCTURELE SCHEUREN

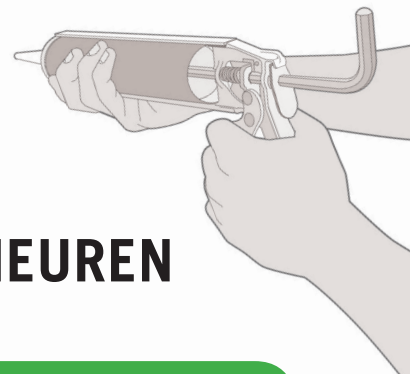




- ▶ **VOEGWERK TUSSEN MATERIALEN VAN VERSCHILLENDE AARD**
- ▶ **ZONDER WEEKMAKERS**
- ▶ **BEPERKTE KRIMP**

**TOUPRET®**  
KLAAR VOOR DE UITDAGING

# FIBACRYL®

## VULMIDDEL VOOR NIET-STRUCTURELE SCHEUREN



 GEREEDSCHAPPEN	 AFWERKING 24 tot 48 u	NFT 36-005 Familie IV Classe 4b EN 16566	DTU : 59.1 DTU : 42.1	+5°C +35°C RV ≤ 80%
---	--	---	--------------------------	------------------------

### TOEPASSING

Soepel en vezelversterkt vulmiddelpasta, voor binnen en buiten, manuele toepassing.

### ONDERGRONDEN

FIBACRYL® wordt aangebracht op alle gangbare onbehandelde en geschilderde ondergronden:

- Gips, gipsblokken, gipskartonplaten,
- Oude geschilderde oppervlakken
- Beton, cellenbeton,
- Cement, betonblokken, steen, natuursteen,
- Voorbehandeld hout,
- Mortel

### AFWERKING

FIBACRYL® kan afgewerkt worden met alle gangbare plamuren en verven : organische en minerale dun- en diklagige verven en waterdichtingsystemen.

### Fysische en technische EIGENSCHAPPEN

FIBACRYL® : plamuurpasta voor binnen en buiten op basis van uitgelezen minerale vulstoffen en synthetische harsen

- Eigenschappen (NFT 36-005) : Familie IV-4b
- Codificatie (EN 16 566) : G<sub>3</sub>E<sub>5</sub>S<sub>2</sub>V<sub>0</sub>W<sub>0</sub>A<sub>0</sub>C<sub>0</sub>
- Laagdikte : tot 1 cm
- Volgende laag : van zodra de plamuur droog is
- Afwerking : gemiddeld na 24 tot 48 uren (na volledige droging)
- Kleur : wit
- Hechting van de plamuur/ondergrond (EN 16 566) : > 0.8 Mpa

### GEbruIKSVoorwaarden EN BEWARING

- Aanbrengmateriaal : schildersmes, plamuurmes.
- Reiniging van het gereedschap : met water.
- Bewaring van de plamuur : minstens 12 maanden, na factuurdatum, in de gesloten originele verpakking, beschermd tegen vorst en zon.

### VERPAKKING

- Koker van 310 ml.
- Pot van 1 kg.
- Emmer van 5 kg.

### AANBEVELINGEN

en voorzorgsmaatregelen bij gebruik

- Niet toepassen bij temperaturen < 5 °C en > 35 °C en een vochtigheidsgraad > 80%.
- Niet aanbrengen op te warme ondergronden, noch bij volle zon.

### VOORBEREIDING VAN DE ONDERGRONDEN

- De ondergronden moeten worden voorbereid volgens de geldende normen.
- De ondergronden moeten hard, hechtend, proper, gezond en droog zijn.

### DOCUMENTEN

over de normering

- EN 16566 : schildersplamuur voor binnen- en buitenwerk
- NFT 36-005 : eigenschappen van schildersproducten
- DTU 59.1 (NFP 74-201) : schilderwerk aan gebouwen.
- DTU 42.1 (NFP 84-404) : herstellen van gevels in gebruik, door waterdichte coatings op basis van polymeren.

### HYGIËNE EN VEILIGHEID

- Geen gevaren etikettering.
- VIB beschikbaar op [quickfds.com](http://quickfds.com) of [toupretpro.nl](http://toupretpro.nl).

De informatie op de technische fiche, en in het bijzonder de aanbevelingen met betrekking tot het aanbrengen en het uiteindelijk gebruik van FIBACRYL® + werden geleverd in eer en geweten en zijn gebaseerd op de kennis en de ervaring van het bedrijf TOUPRET. Het product moet aangebracht worden volgens de regels van de kunst en onze aanbevelingen. De verstrekte informatie werden aangereikt volgens toepassingen uitgevoerd bij 20°C, een vochtigheidsgraad van 50% en op ondergronden met normale zuigkracht. De opgegeven tijden zijn ter titel van inlichting en kunnen variëren naargelang de ondergrond, de aangebrachte laagdikte en de omgevingsomstandigheden.



Informatie met betrekking tot de aanwezige organische vluchtige stoffen in de binnenlucht, die een risico betekenen bij inhalatie, voorgesteld op een schaal van A+ (zeer kleine emissie) tot C (grote emissie)